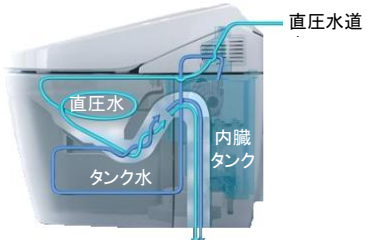


# ■タンクレストイレ –Good！商品–

研究開発室リフォーム担当室  
更新：2011年9月5日

	Panasonic	TOTO	LIXIL	備考
	NEWアラウーノ	ネオレストハイブリッド RHタイプ	INAX サティス Wタイプ [ECO5]	
	 【有機系樹脂】	 【陶器】	 【陶器】	◆ Panasonicの『ターントラップ』◆  普段は排水路が上を向き、便器ボールに水を溜めているが、洗浄時は排水路が下向きに回転。
便器洗浄水量	大:約5.7L、小:約4.5L	大:4.8L、小:4L、eco小:3.8L	大:5L、小:3.8L、	
使用水道圧範囲	0.07 ~ 0.74MPa	0.05 ~ 0.75MPa	0.07(ブースター付0.05) ~ 0.75MPa	
最大消費電力	1300W	1381W (RH3・2) 1286W (RH1・0)	1300W	
節電方式	W瞬間方式 8時間切タイマー	瞬間式 スーパーおまかせ節電、タイマー節電	W瞬間方式 ワンタッチ節電、省エネ暖房便座	
おしり洗浄給湯方式	連続出湯式	連続出湯式	連続出湯式	
ノズル位置調整	●	●	●	◆ TOTOの『ハイブリッド』◆  直圧水道 直圧水 内臓タンク タンク水
ノズルオートクリーニング	●	●	●	
オート開閉(便蓋)	●	●	●	
オート便器洗浄	●	●	●	
オート脱臭	●	●	●	
温風乾燥	●	●	●	
電動開閉(便座)	●	●	●	
お掃除リフト	構造上不要(スキマレス設計)	● (手動)	● (自動)	直圧水道水と内臓タンク水の同時洗浄 タンクレスとタンク式の『ハイブリッド』
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体部が有機系樹脂：水アカが付きにくい</li> <li>・洗剤を使った自動洗浄</li> <li>・四角丸便座(太腿部接地面積が広い)</li> <li>・手摺りの後付けが可能</li> <li>・ECO NAVI (エコナビ) 人・室温・着座センサーで最適節約</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ハイブリッド式(直圧水道水+内臓タンク水)</li> <li>・セフィオンテクト：汚れ防止 &lt;陶器表面をナノレベルの滑らか処理&gt;</li> <li>・便座の裏も防汚加工(クリーンコート)</li> <li>・ダブル保温便座(便蓋と便座に断熱材内臓)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プロガード&amp;ハイパーセラミック： &lt;キズが付きにくく、水アカ汚れを防ぐ&gt;</li> <li>・水圧不足対応には、 低流動圧対応ブースター内臓または 後付タイプも選択可能(+¥36,750税込)</li> </ul>	◆ LIXILの『低流動圧対応ブースター』◆  低流動圧対応ブースター
設置寸法(床排水)	665mm (本体650mm)	709mm (本体692mm)	650mm (本体635mm)	
通常タイプ	タイプ2	RH1	S6E	
税込み本体価格(円) (床排水 ホワイト色)	¥315,000	¥326,550	¥315,000	
リフォームタイプ	タイプ2	RH1	SR6E	
税込み本体価格(円) (床排水、ホワイト色)	¥325,500	¥337,050	¥325,500	

# ■タンク式トイレ —Good! 商品—

研究開発室リフォーム担当室  
更新:2011年9月5日

	TOTO		LIXIL		備 考
	GG	GG-800	INAX アステオ		
					◆ TOTOの『セフィオンテクト』◆  新開発の釉薬で陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく、落ちやすいので、少ない水量で効率よく洗浄。
便器洗浄水量	大:4.8L、小:4L、eco小:3.8L		大:6L、小:5L		従来便器 「セフィオンテクト」
使用水道圧範囲	0.05 ~ 0.75MPa		0.06 ~ 0.75MPa		
最大消費電力	413W (GG3・2)	324W (GG1)	840W (A8・A7)	490W (A6・A5)	
節電方式	おまかせ節電、タイマー節電		スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)		
おしり洗浄給湯方式	貯湯式		貯湯式		
ノズル位置調整	●		●		
ノズルオートクリーニング	●		●		
オート開閉(便蓋)	●		●		
オート便器洗浄	●		●		
オート脱臭	●		●		
温風乾燥	●		●		
電動開閉(便座)	●		●		
お掃除リフト	—		● (自動)		
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ツイントルネード洗浄(水平+垂直トルネード)</li> <li>・セフィオンテクト: 汚れ防止 &lt;陶器表面をナノレベルの滑らか処理&gt;</li> <li>・保温便座(便座に断熱材内蔵)</li> </ul> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>・プロガード&amp;ハイパーセラミック: キズ汚れに強く、水アカ汚れを防ぐ</li> <li>・便座の継ぎ目がない「キレイ便座」</li> <li>・ベタつかない「さらっと便座」が選択可能(+¥10,500)</li> </ul>		 <p>水平トルネード リム洗浄水は従来の約1.3倍</p> <p>垂直トルネード</p> <p>『ツイントルネード』 水平と垂直トルネード、渦を巻くような2つの水流で効率よく洗浄力を発揮。</p>  <p>手洗いのしやすい 深く広いボウル</p>
設置寸法(床排水)	725mm (本体713mm)	772mm (本体760mm)	710mm (本体695mm)		
通常タイプ	GG3	GG3-800	A6グレード	A6グレード	
税込み本体価格(円) (床排水、ホワイト色)	¥299,250	¥304,500	¥273,000	¥278,250	
リフォームタイプ	GG3	GG3-800	AR6グレード	AR6グレード	
税込み本体価格(円) (床排水、ホワイト色)	¥309,750	¥315,000	¥283,500	¥288,750	
					◆ INAXの『プロガード&ハイパーセラミック』◆  従来便器 「プロガード&ハイパーセラミック」 『プロガード』 水アカ原因のケイ酸固着を防ぐ表面加工の防汚技術。 (※再塗布加工が可能) 『ハイパーセラミック』 高硬度&滑らかな表面仕上げでキズ汚れに強く、陶器の美しさを保てます。
					 表と裏の継ぎ目がない 『キレイ便座』 汚れが付いてもサッとひと拭き。